

SET-925  
帳篷客廳帳套裝組 TS


誠摯地感謝您購買 Snow peak 產品。本產品為露營專用帳篷與客廳帳套裝組。為能安全使用本產品，請務必詳閱本說明書，並請妥善保管本說明書。本公司致力於生產品質完善的商品，但在實際使用前，請先在安全的場所確認商品的組裝流程、使用方法，並檢查附屬品是否完備。若說明內容中有無法理解的部分，或是商品有不良情形，請立即停止使用，並向購買門市或本公司客服中心詢問。

本說明書內容為連接 SDE-001RH Amenity 5 人帳篷組卡其（以下稱帳篷）與 TP-925 紗網客廳帳（以下稱客廳帳）的步驟。  
詳細套裝組內容以及其他帳篷的連接方式，記載於紗網客廳帳的使用說明書中。

產品規格

[帳篷]●套裝組內容：帳篷本體、本體長營柱(X3)、前庭營柱(X1)、鋁質營釘(17cmX18)、附調節片營繩(1.4mX2、2.5mX2、雙頭 5mX2)、維修管、本體收納袋、營柱收納袋、營釘收納袋 ●材質：外帳／75D 滌塔夫、PU 塗層耐水壓至少 1800mm 以上、鐵氟龍防水加工、抗 UV 加工；內帳／68D 滌塔夫；底布／210D 牛津布、PU 塗層耐水壓至少 1800mm 以上；營柱／A7001+A6061 (φ12.8mm+φ12mm·前庭 φ11.8mm+φ12mm) ●本體收納袋尺寸：74X22X25(h)cm●重量：8kg●可容納人數：5 名

[客廳帳]●套裝組內容：本體、頂布、主營柱(X2)、側邊營柱(X2)、鋁質營釘(21cmX20)、附調節片營繩(3.5mX4、2.5mX8)、本體收納袋、營柱收納袋、營釘收納袋 ●材質：本體／75D 滌塔夫、PU 塗層耐水壓至少 1800mm 以上、抗 UV 加工、鐵氟龍防水加工；頂布／75D 滌塔夫、PU 塗層耐水壓至少 1800mm 以上、抗 UV 加工、防水加工；雪裙／210D 牛津布、PU 塗層；營柱／A6061(φ16mm、φ14.5mm) ●本體收納袋尺寸：77X27X31(h)cm●重量：12.0kg●可容納人數：4 名

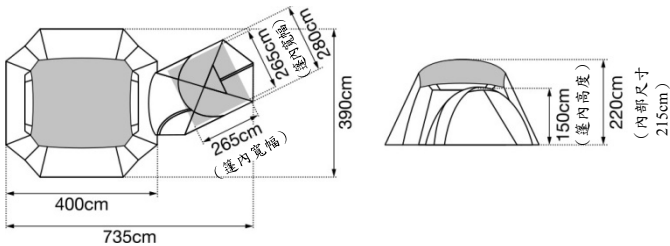


搭建步驟 使用前請仔細閱讀說明書，避免可能發生的事故，安全使用產品。

請在露營前，依照以下說明，反覆練習搭建與撤收帳篷，以備實際露營之需。另外，請事先檢查附屬零件是否齊全。勉強搭建或撤收帳篷，可能導致本體或營柱破損，或發生意外事故。請仔細閱讀本說明書後再使用產品。


① 請仔細閱讀客廳帳的使用說明書，將客廳帳搭建完成。



② 請仔細閱讀帳篷的使用說明書，搭建至「搭建步驟」的⑰。帳篷必須在未固定營釘的狀態下進行連接。




③ 將客廳帳連接面中央的拉鍊，打開至扣環的位置，再將連接面捲起呈圓弧狀。




④ 移動帳篷，將帳篷前庭營柱穿過步驟③所捲起的連接面，放進客廳帳中。



⑤ 用營釘固定帳篷前庭營柱前端的營釘繩環，捲起前庭出入口門板與側板。※若預料可能有強風吹襲時，請勿捲起前庭側板，保持營釘固定的狀態即可。

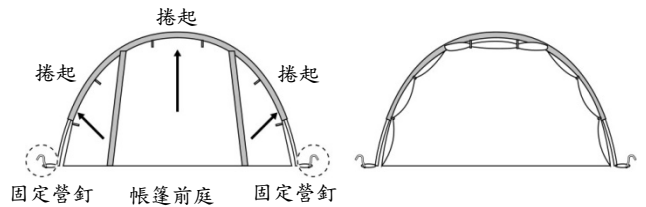

⑥ 依照下圖英文字母順序，將剩下的所有營釘固定。

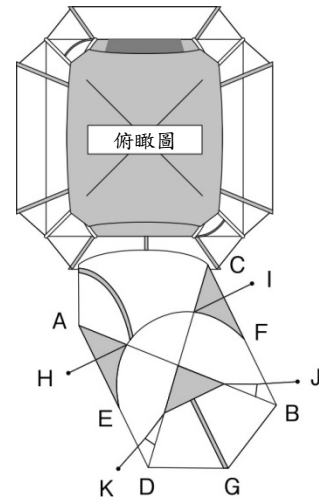

撤收步驟 請務必 2 人以上進行撤收作業。

- ① 確認帳篷中沒有其他物品，並關上前庭出入口門板與側邊門板。
- ② 將帳篷所有營釘拔起後，將帳篷移出客廳帳。
- ③ 請仔細閱讀帳篷的使用說明書撤收帳篷。
- ④ 請仔細閱讀客廳帳的使用說明書撤收客廳帳。

如有任何需要解說或服務之處，請逕向購買商店或本公司使用者服務專線洽詢。  
雪諾必克使用者服務專線  
☎ 02-2831-1230  
(週一~週五 09:00~13:00, 14:00~17:00)  
Email: [service@snowpeak.com.tw](mailto:service@snowpeak.com.tw)

日商雪諾必克股份有限公司  
台灣分公司  
〒台北市士林區中山北路六段 39 號  
公司電話：02-2831-0080(代表號)  
[www.snowpeak.com.tw](http://www.snowpeak.com.tw)